


13.56MHz ISO4443A MIFARE

- 13.56MHz Reader Module
- ISO/IEC 14443 Type A
- Break Out Antenna Included
- Cards/Tags Supported: Mifare one (S50, S70, RC632 / ntag203 / ntag213 etc.)
- Read Range upto 100mm
- Supply +3.3Vdc @100mA
- TTL Data output
- Baud rate 9600bps or 115200bps
- Communications speed 106Kbit/s
- Module Dimensions:
 - Module 25.5×16 x 0.9mm
 - Antenna 43×35×0.9mm
- Operating Temp 0 to 80°C

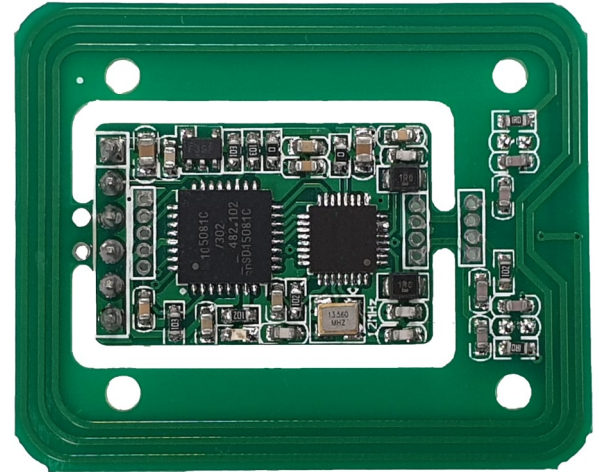

Applications

- Asset/Stock Tagging
- Access Control
- Payment Systems
- Managing Resources
- Identification Control

Description


A Compact RFID reader module for use in general purpose RFID applications. Whenever the compatible RFID tag is brought within range the module will output a TTL serial data stream with the tag data.

The module can be used standalone, or the antenna section can be removed and deployed remotely whilst connected to the module via cable.

The module is compatible with all known ISO4443A compatible cards and Tags and provides a simple plug in solution to passive tag interface.

Part Number	Description
RFID1-13RTTL-3V	13.56MHz 3V Reader with TTL output
RFID1-13RTTL-5V	13.56MHz 5V Reader with TTL output

Connections

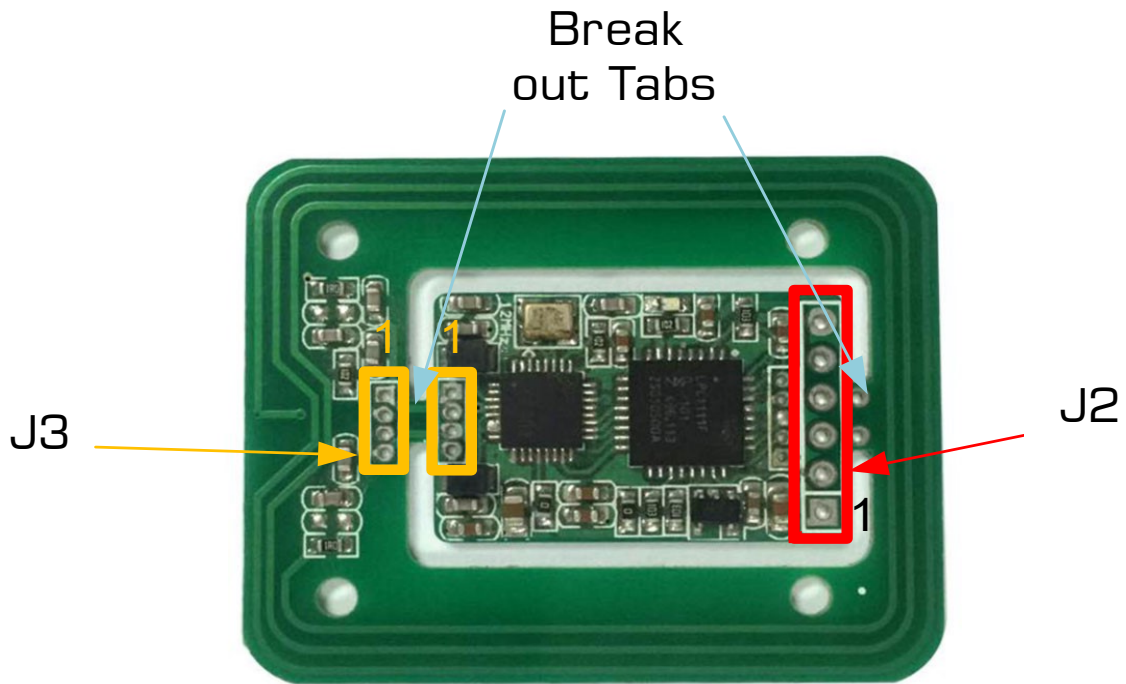

Notes

If using the break out option keep connecting cable less than 20cm


Connector	Name	Direction	Description
J2-6	GND	In	GND
J2-5	EN	In	ENABLE: Connect to Vcc to enable Connect to GND to shutdown
J2-4	TXD	Out	Serial Output to Host Tx line
J2-3	RXD	In	Serial Output to Host Rx line
J2-2	N/C	n/c	Not currently used
J2-1	Vcc	In	Supply Power in connection

Using the RFID1-13RTTL NFC Reader

The RFID1-13RTTL is an NFC reader for 13.56MHz RFID cards (ISO/IEC 14443). Measuring just 35.5mm x 43.5mm including the snap out pick up coil, this is an idea unit for simple access control, time keeping and general tracking applications

The board requires a +5V supply and consumes approximately 50mA when active. Connection are made via a 6 way 0.1" pin header for easy mounting on to a base board. The communication is an asynchronous serial 3.6V format. The output is at 9k6 Baud, 8 bits, No parity and 1 stop bit (9k6,8,N,1) and normally high when not sending. Throughout this document, we used an FTDI TTL to USB cable TTL-232R-3V3.

https://www.ftdichip.com/Support/Documents/DataSheets/Cables/DS_TTL-232R_CABLES.pdf

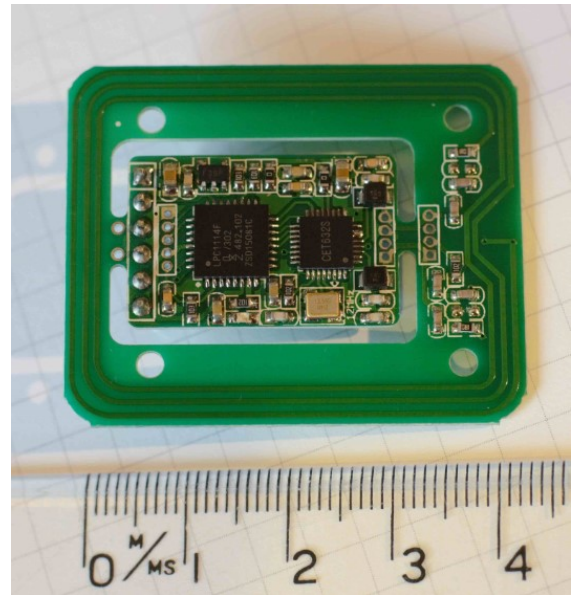


The +5V was supplied by an external power supply.

Connecting up the board

The reverse side of the board has each of the 6 pins clearly marked but we only need to manage four of these pins. Connect a +5V supply to the top pin marked +5V and to the bottom pin marked GND. The data is sent out on the 4th pin down marked as RX. The NC and TX pins must be left unconnected. This leaves the pin marked EN and this is the ENABLE control. To activate the reader, this pin must be connected to Vcc and immediately, a blue LED will illuminate. If this pin is taken to GND then the reader goes into a low power mode and consumes less than 100nA.

When a card is brought within range of the reader, the blue LED will pulse and the data is sent out on the serial port. This data was sent, via the FTDI cable to a terminal emulator on the PC.

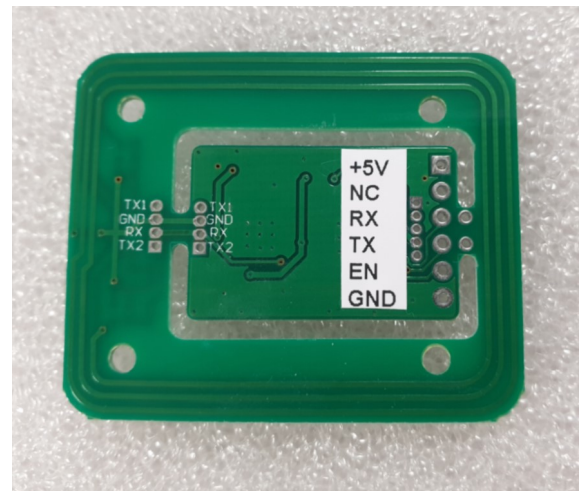

Data Format

The data from the card reader is bracketed by two string delimiters, 0x02 (ASCII Start of Text) at the start of the data and 0x03 (ASCII End of Text) at the end of the data. The card data its self is transmitted as ASCII and consists of 10 decimal digits followed by a <LF> and <CR> (0x0A, 0x0D). This straight forward format makes it easy to interface to most microcontrollers for local processing or to send this data over RS485 to a central location.


Technical Specifications

Operating Temperature 0 - 80 °C

Weight 10g

Electrical Characteristics	Min	Typical	Max	Units
Supply Voltage	4.9	5.0	5.1	V
Supply Current:				
Low Power Mode (EN at Vcc)		100		nA
Quiescent		100		nA
Card Present				mA

Dimensions

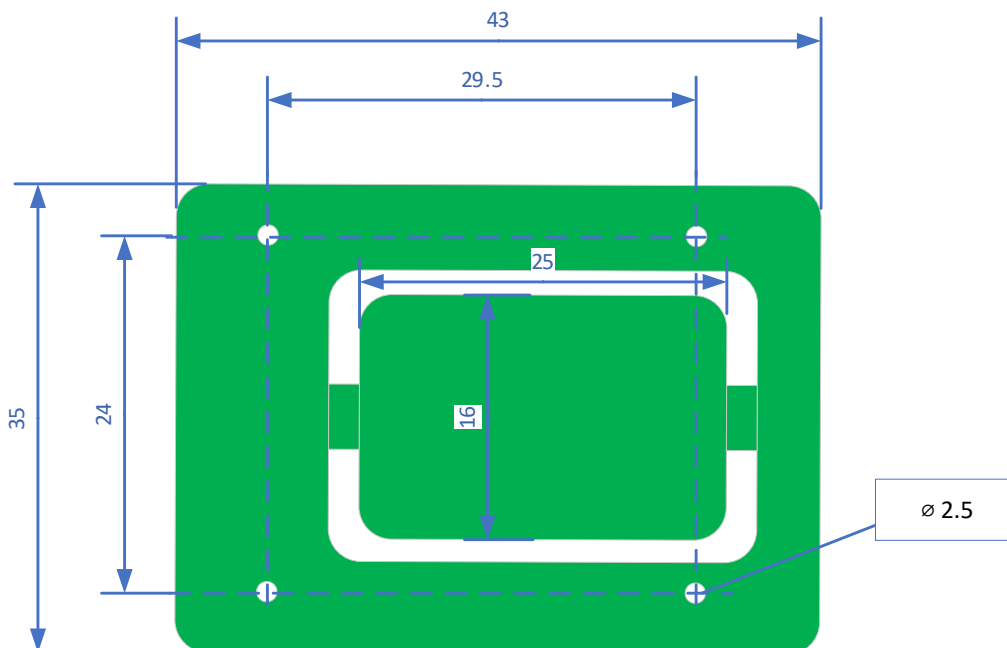

All dimensions in mm
 ± 0.5
 Drawing not to scale

Simplified Declaration of Conformity (RED)

BG - С настоящото RF Solutions Limited декларира, че този тип радиосъоръжение дефинирани в този документ е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес: www.rfsolutions.co.uk

CS - Tímto RF Solutions Limited prohlašuje, že typ rádiového zařízení definované v tomto dokumentu je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: www.rfsolutions.co.uk

DA - Hermed erklærer RF Solutions Limited, at radioudstyrstypen defineret i dette dokument er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: www.rfsolutions.co.uk

DE - Hiermit erkläre RF Solutions Limited, dass der Funkanlagentyp in diesem Dokument definiert der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.rfsolutions.co.uk

EL - Με την παρούσα ο/η RF Solutions Limited, δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός ορίζεται σε αυτό το έγγραφο πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: www.rfsolutions.co.uk

EN - Hereby, RF Solutions Limited declares that the radio equipment type defined within this document is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.rfsolutions.co.uk

ES - Por la presente, RF Solutions Limited declara que el tipo de equipo radioeléctrico definido dentro de este documento es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: www.rfsolutions.co.uk

ET - Käesolevaga deklareerib RF Solutions Limited, et käesolev raadioseadme tüüp määratletud selles dokumendis vastab direktiivi 2014/53/EU nõuetele. Eli vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil: www.rfsolutions.co.uk

FI - RF Solutions Limited vakuuttaa, että radiolaitetyyppi määriteltä selles dokumendis on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: www.rfsolutions.co.uk

FR - Le soussigné, RF Solutions Limited, déclare que l'équipement radioélectrique du type défini dans ce document est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: www.rfsolutions.co.uk

HR - RF Solutions Limited ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa definiran u ovom dokumentu u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: www.rfsolutions.co.uk

HU - RF Solutions Limited igazolja, hogy a dokumentumban meghatározottak szerint típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: www.rfsolutions.co.uk

IT - Il fabbricante, RF Solutions Limited, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio definito all'interno di questo documento è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.rfsolutions.co.uk

LT - Aš, RF Solutions Limited, patvirtinu, kad radijo įrenginių tipas apibrėžta šiame dokumente atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu: www.rfsolutions.co.uk

LV - Ar šo RF Solutions Limited deklarē, ka radioiekārta kas definēts šajā dokumentā atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē: www.rfsolutions.co.uk

MT - B'dan, RF Solutions Limited, niddikjara li dan it-tip ta' taghmir tar-radju definit f'dan id-dokument huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE. It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformita' tal-UE huwa disponibbli f'dan l-indirizz tal-Internet li ġej: www.rfsolutions.co.uk

NL - Hierbij verklaar ik, RF Solutions Limited, dat het type radioapparaatuur gedefinieerd in dit document conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: www.rfsolutions.co.uk

PL - RF Solutions Limited niniejszym oświadczam, że typ urządzenia radiowego zdefiniowane w tym dokumencie jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.rfsolutions.co.uk

PT - O(a) abaixo assinado(a) RF Solutions Limited declara que o presente tipo de equipamento de rádio definido neste documento está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: www.rfsolutions.co.uk

RO - Prin prezenta, RF Solutions Limited declară că tipul de echipamente radio definit în acest document este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet: www.rfsolutions.co.uk

SK - RF Solutions Limited týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu definované v tomto dokumente je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: www.rfsolutions.co.uk

SL - RF Solutions Limited potrjuje, da je tip radijske opreme opredeljeno v tem dokumentu skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: www.rfsolutions.co.uk

SV - Härmed försäkrar RF Solutions Limited att denna typ av radioutrustning definieras i detta dokument överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: www.rfsolutions.co.uk

RF Solutions Ltd. Recycling Notice

Meets the following EC Directives:

DO NOT : Discard with normal waste, please recycle.

ROHS Directive 2011/65/EU and amendment 2015/863/EU

Specifies certain limits for hazardous substances.

WEEE Directive 2012/19/EU:

Waste electrical & electronic equipment. This product must be disposed of through a licensed WEEE collection point. RF Solutions Ltd., fulfills its WEEE obligations by membership of an approved compliance scheme. Environment Agency registration number: **WEE/JB0104WV**.



Disclaimer:

Whilst the information in this document is believed to be correct at the time of issue, RF Solutions Ltd does not accept any liability whatsoever for its accuracy, adequacy or completeness. No express or implied warranty or representation is given relating to the information contained in this document. RF Solutions Ltd reserves the right to make changes and improvements to the product(s) described herein without notice. Buyers and other users should determine for themselves the suitability of any such information or products for their own particular requirements or specification(s). RF Solutions Ltd shall not be liable for any loss or damage caused as a result of user's own determination of how to deploy or use RF Solutions Ltd's products. Use of RF Solutions Ltd products or components in life support and/or safety applications is not authorised except with express written approval. No licences are created, implicitly or otherwise, under any of RF Solutions Ltd's intellectual property rights. Liability for loss or damage resulting or caused by reliance on the information contained herein or from the use of the product (including liability resulting from negligence or where RF Solutions Ltd was aware of the possibility of such loss or damage arising) is excluded. This will not operate to limit or restrict QuasarUK Ltd's liability for death or personal injury resulting from its negligence.

www.rfsolutions.co.uk

RF Solutions Ltd

William Alexander House, William Way, Burgess Hill, West Sussex, RH15 9AG

Sales: +44 (0)1444 227900

Tech Support: +44 (0)1444 227909