

# Datenblatt

2025-11-10


## LWL-Breakoutkabel



100%ige  
Qualitätskontrolle



Cable Profile

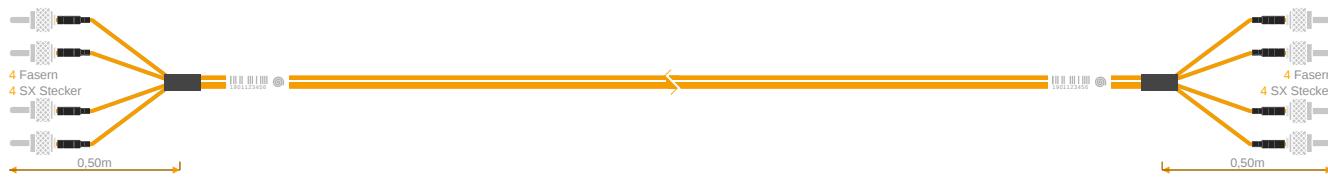

Stecker Seite A



Kabelquerschnittsschema



Stecker Seite B

Stecker A		Stecker B	
FSMA 905 Rändel Metall Multimode SX		Steckerbezeichnung	FSMA 905 Rändel Metall Multimode SX
IEC 61754-22, DIN EN 61754-22		Bauartspezifikation	IEC 61754-22, DIN EN 61754-22
Amphenol PO		Hersteller	Amphenol PO
Ø3,175mm, Metall		Ferrule	Ø3,175mm, Metall
-40°C bis +85°C		Betriebstemperatur	-40°C bis +85°C
Metall		Material	Metall
1.000		Steckzyklen	1.000
≤ 0,70 dB		Typ. Einfügedämpfung(IL)	≤ 0,70 dB
schwarz		Knickschutz	schwarz
0,50m		Peitsche	0,50m

Kabel			
Kabeltyp	I-V(ZN)HH	Hersteller	WEINERT
Faseranzahl	4	Faserklasse	OM1
Außendurchmesser	7,5mm	Kabelfarbe	orange
Außenmantelmaterial	FRNC	Zugkraft	800N
Kabelgewicht	50Kg/km	Betriebstemperatur	-10°C bis +70°C